



# ΔΑΪΛΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ**  
ΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ SPOT UV & ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

## Περιεχόμενα

Χρεωστική υπηρεσία / Βασικές γνώσεις εκτυπώσιμων αρχείων

03

04-05

06-09

10-11

12-19

20-21

22

23

## Αγαπητοί μας πελάτες,

Όπως γνωρίζετε τα κόστη εκτύπωσης έχουν αυξηθεί αρκετά και συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως.

Στην προσπάθειά μας να απορροφήσουμε όσο το δυνατό αυτά τα κόστη και να μην τα μεταφέρουμε σε εσάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για όσες μακέτες (αρχεία συνεκτύπωσης) **δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές**, μετά την **1/5/2024** η διόρθωση τους θα είναι **χρεώσιμη υπηρεσία**.

Μέχρι τις **30/4/2024** η υπηρεσία διόρθωσης των αρχείων σας θα συνεχίσει να σας παρέχεται **δωρεάν**.

**Από 1 Μαΐου 2024** το κόστος της υπηρεσίας θα ανέρχεται στα:



## Βοηθείστε μας να σας βοηθήσουμε!

Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να επιβαρυνθείτε ένα τέτοιο περιττό κόστος αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω **απλές οδηγίες**.

### Βασικές γνώσεις εκτυπώσιμων αρχείων


1. Χρήση χρωματικής κλίμακας **CMYK**
2. Ανάλυση **300 dpi**
3. **2,5 mm ξακρίσματα** για κάθε πλευρά και σημεία κοπής. Ομοίως, τα φόντα θα πρέπει να ξακρίζουν
4. **Απόσταση ασφαλείας**. Εικόνες, κείμενα και λοιπά στοιχεία του δημιουργικού θα πρέπει να απέχουν για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον 5mm από κάθε σημείο που επρόκειτο να γίνει η κοπή.
5. Πρέπει στο αρχείο να συμπεριλαμβάνονται **σημεία κοπής**.
6. Δημιουργήστε **σημεία διπλώματος** στις περιπτώσεις που χρειάζεται δίπλωμα.
7. Αποδεκτές Μορφές αρχείων σε κατάληξη **.pdf**
8. Βεβαιωθείτε ότι οι **γραμματοσειρές** σας είναι **outline**.
9. Όλα τα μαύρα κείμενα (100% K) που υπάρχουν στις μακέτες θα πρέπει να είναι **overprint**.


### ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η διάσταση των καρτών για την συνεκτύπωση είναι **9cm X 5cm**.

Το τελικό αρχείο (μαζί με το ξάκρισμα) θα πρέπει να έχει διάσταση **9,5cm X 5,5cm**.

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν περιθώριο (ξάκρισμα) **+2,5mm** τριγύρω

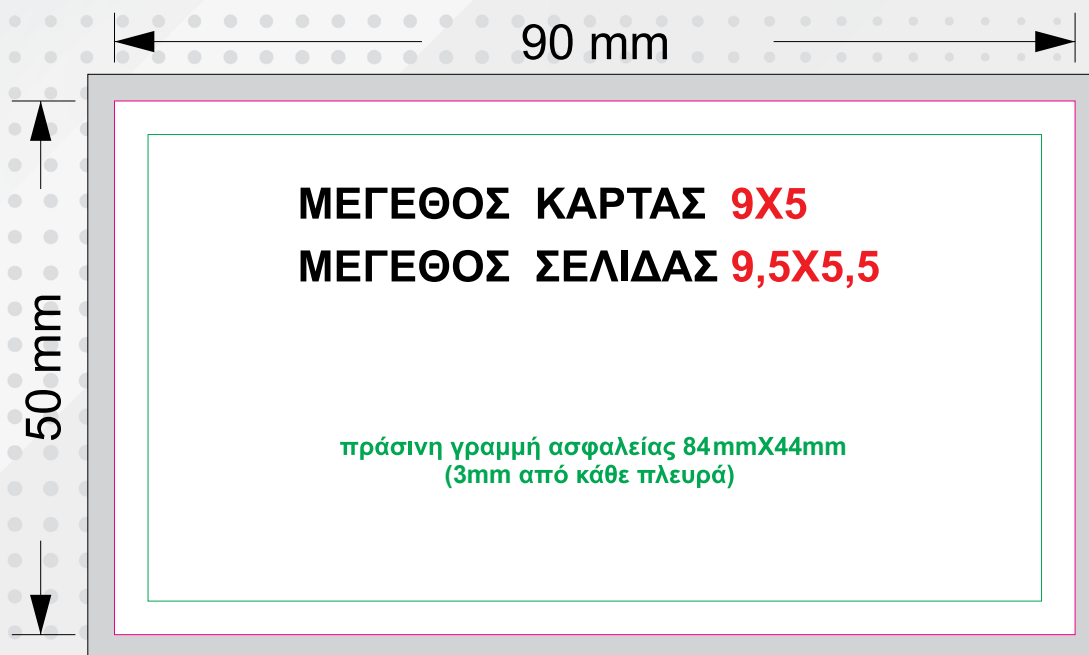


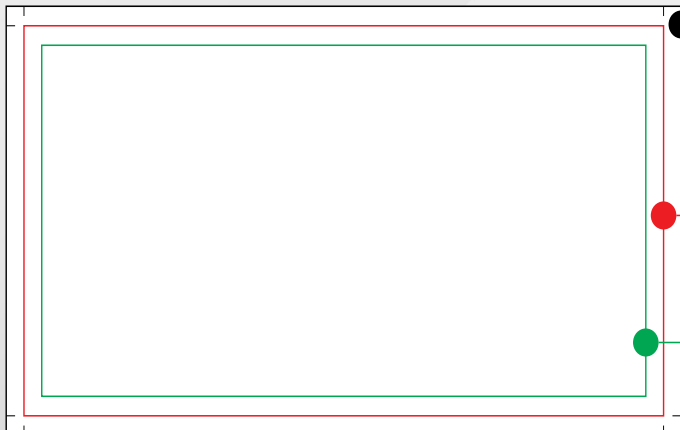


**ΞΑΚΡΙΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ**  
(+2,5mm από κάθε πλευρά)  
\*όλα τα φόντα και οι εικόνες  
στις άκρες της κάρτας πρέπει  
να φτάνουν μέχρι εδώ.




**ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ**  
ΚΑΡΤΑΣ (max 9x5 cm)  
\*Η τελική διάσταση

**ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ “ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”**  
(-2,5mm το ελάχιστο από κάθε  
πλευρά της καθαρής διάστασης)  
\* για να εξασφαλίσουμε ότι δεν  
θα κοπεί κάποιο γράμμα πρέπει να  
μην ξεπερνάμε αυτά τα περιθώρια.

## ΣΩΣΤΟ

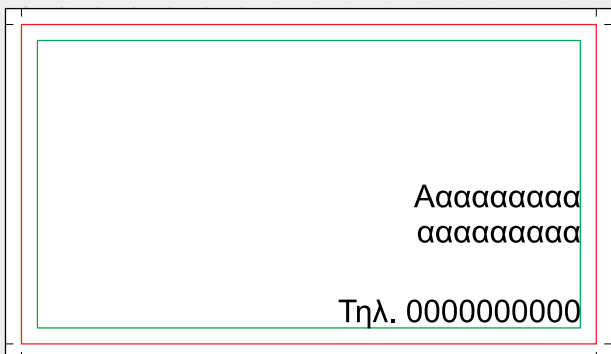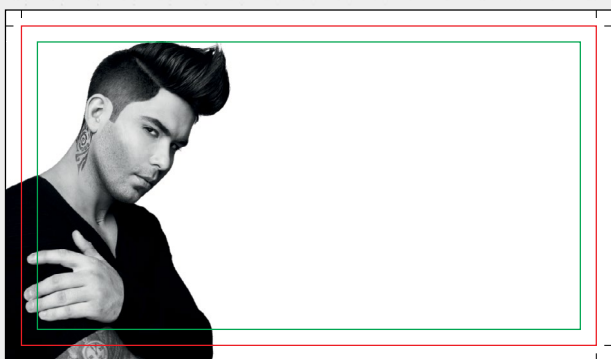

## ΛΑΘΟΣ

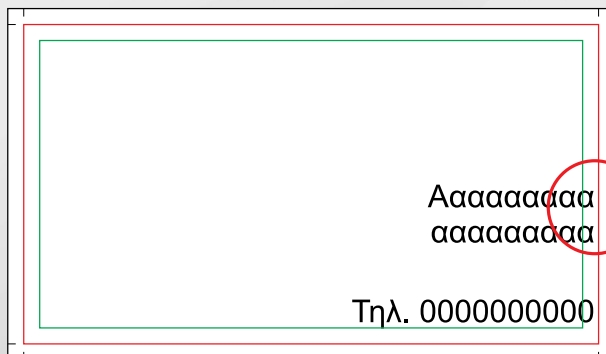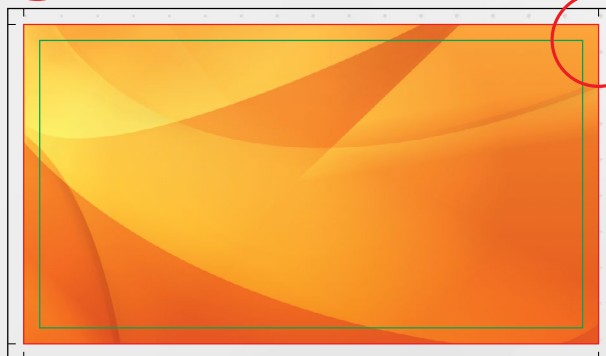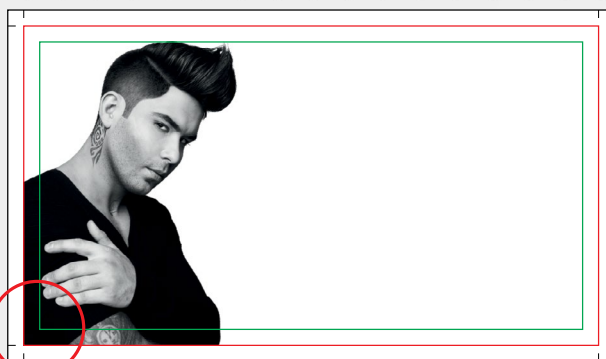



### A6

Η διάσταση των A6 φυλλαδίων για την συνεκτύπωση είναι 10cm X 14cm.

**Το τελικό αρχείο (μαζί με το ξάκρισμα) θα πρέπει να έχει διάσταση 10,5cm X 14,5cm.**

### A5

Η διάσταση των A5 φυλλαδίων για την συνεκτύπωση είναι 14cm X 20cm.

**Το τελικό αρχείο (μαζί με το ξάκρισμα) θα πρέπει να έχει διάσταση 14,5cm X 20,5cm.**

### A4 Μονόφυλλο - Δίπτυχο - Τρίπτυχο\*

Η διάσταση των A4 μονόφυλλων - δίπτυχων - τρίπτυχων φυλλαδίων για την συνεκτύπωση είναι 28,5cm X 20cm.

**Το τελικό αρχείο (μαζί με το ξάκρισμα) θα πρέπει να έχει διάσταση 29cm X 20,5cm.**





### A3 Μονόφυλλο - Δίπτυχο - Τρίπτυχο\*

Η διάσταση των A3 μονόφυλλων - δίπτυχων φυλλαδίων για την συνεκτύπωση είναι 40,5cm X 28,5cm.



**Το τελικό αρχείο (μαζί με το ξάκρισμα) θα πρέπει να έχει διάσταση 41cm X 29cm.**

### \*Μονόφυλλα - Δίπτυχα - Τρίπτυχα



Για τα μονόφυλλα δίπτυχα και τρίπτυχα A4, A3, μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία με το σωστό δίπλωμα (Μπροστά και πίσω όψη) για να προσαρμόσετε τη μακέτα σας.

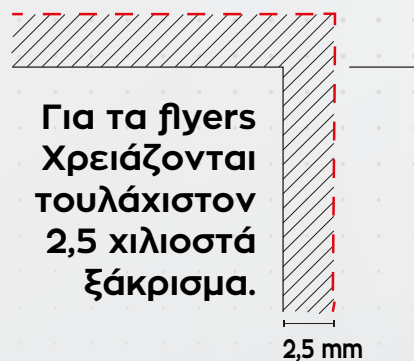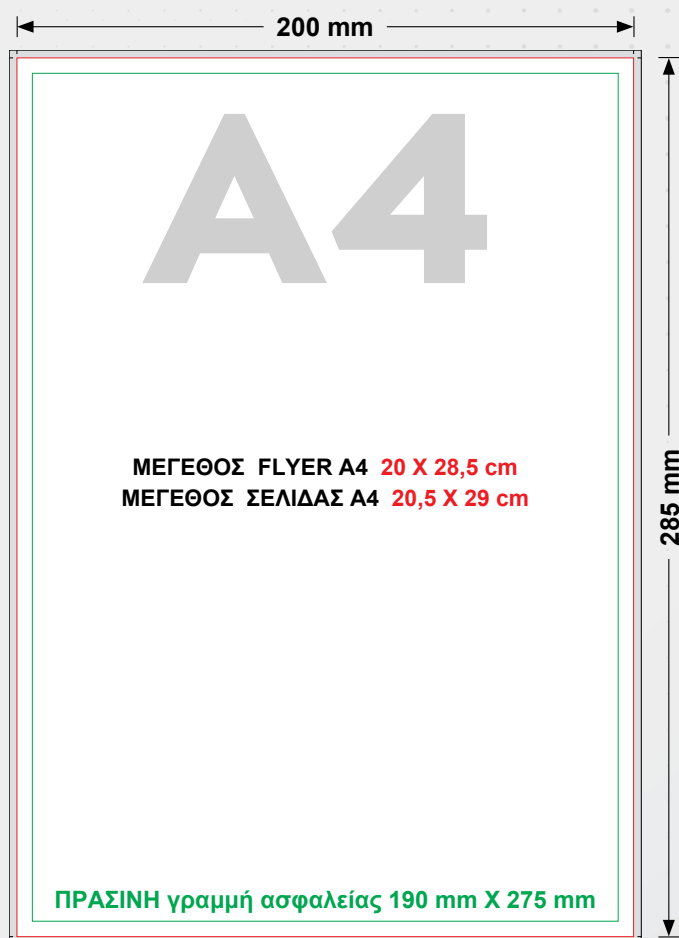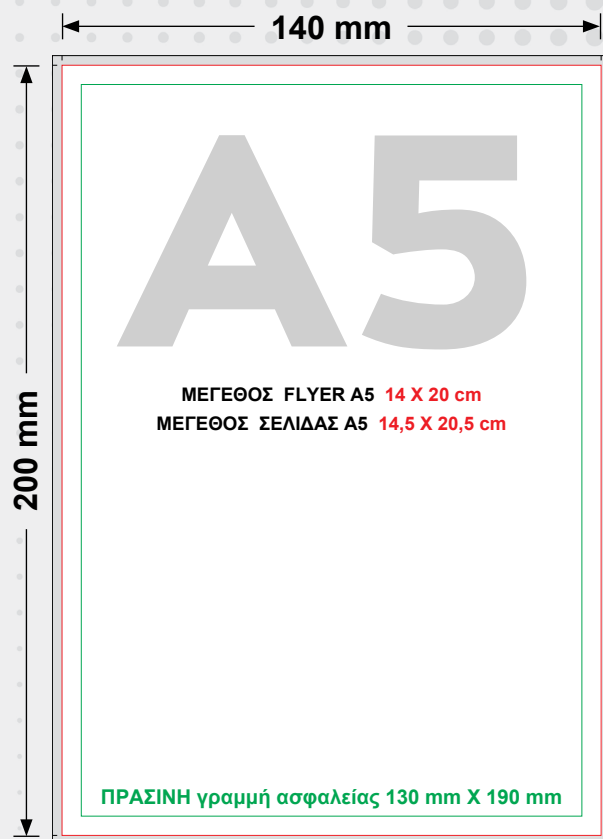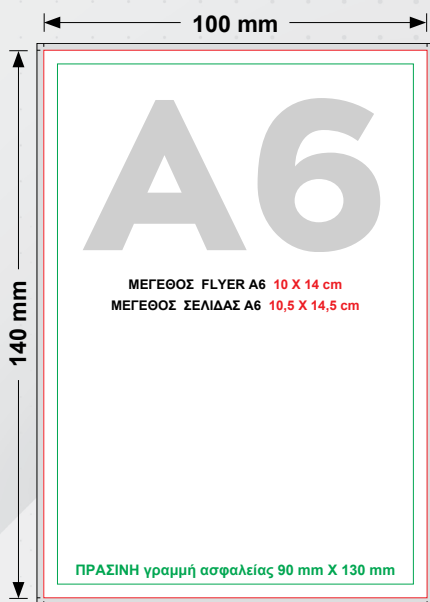

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε περιγράμματα και κάδρα για να πλαισιώσετε ολόκληρη την σελίδα γιατί λόγω των μηχανικών ανοχών κοπής ενδέχεται να επηρεάσουν την εμφάνιση του τελικού προϊόντος.

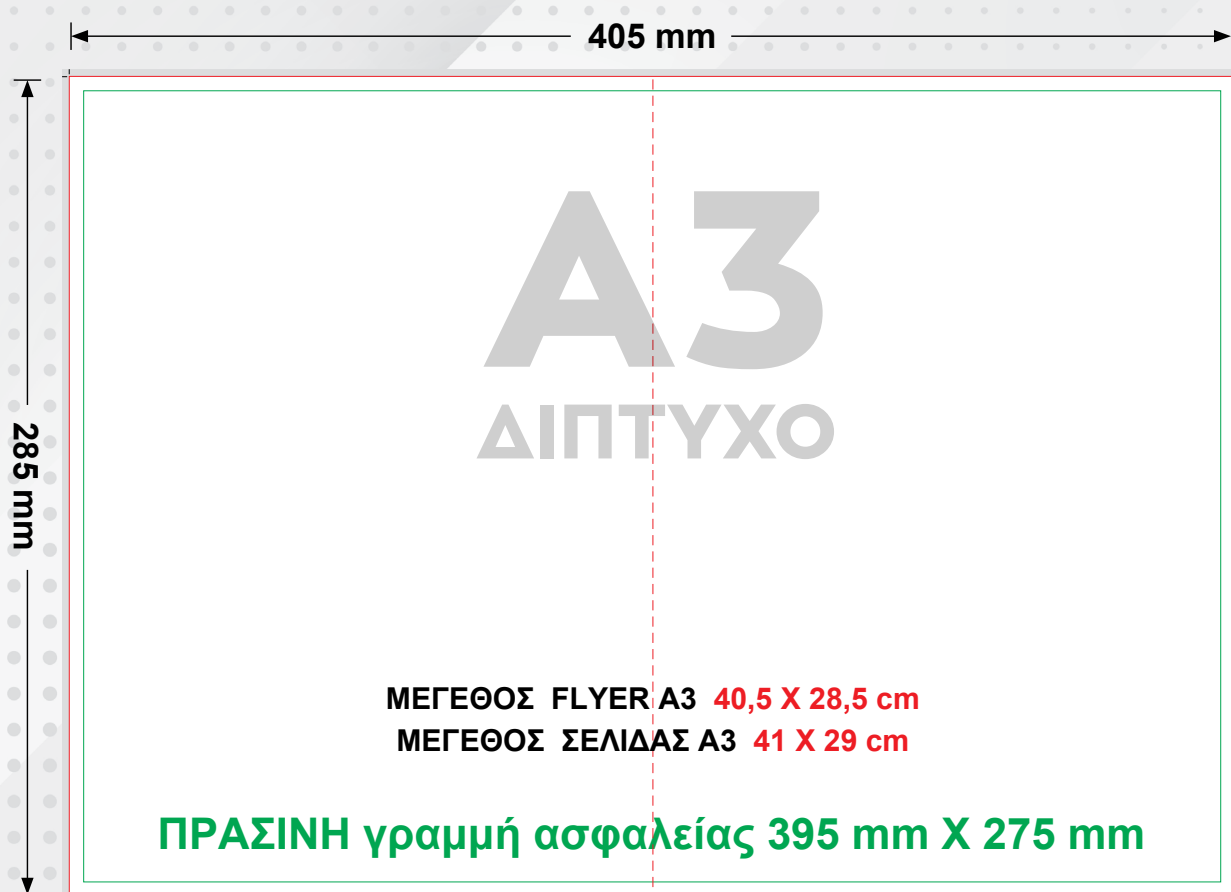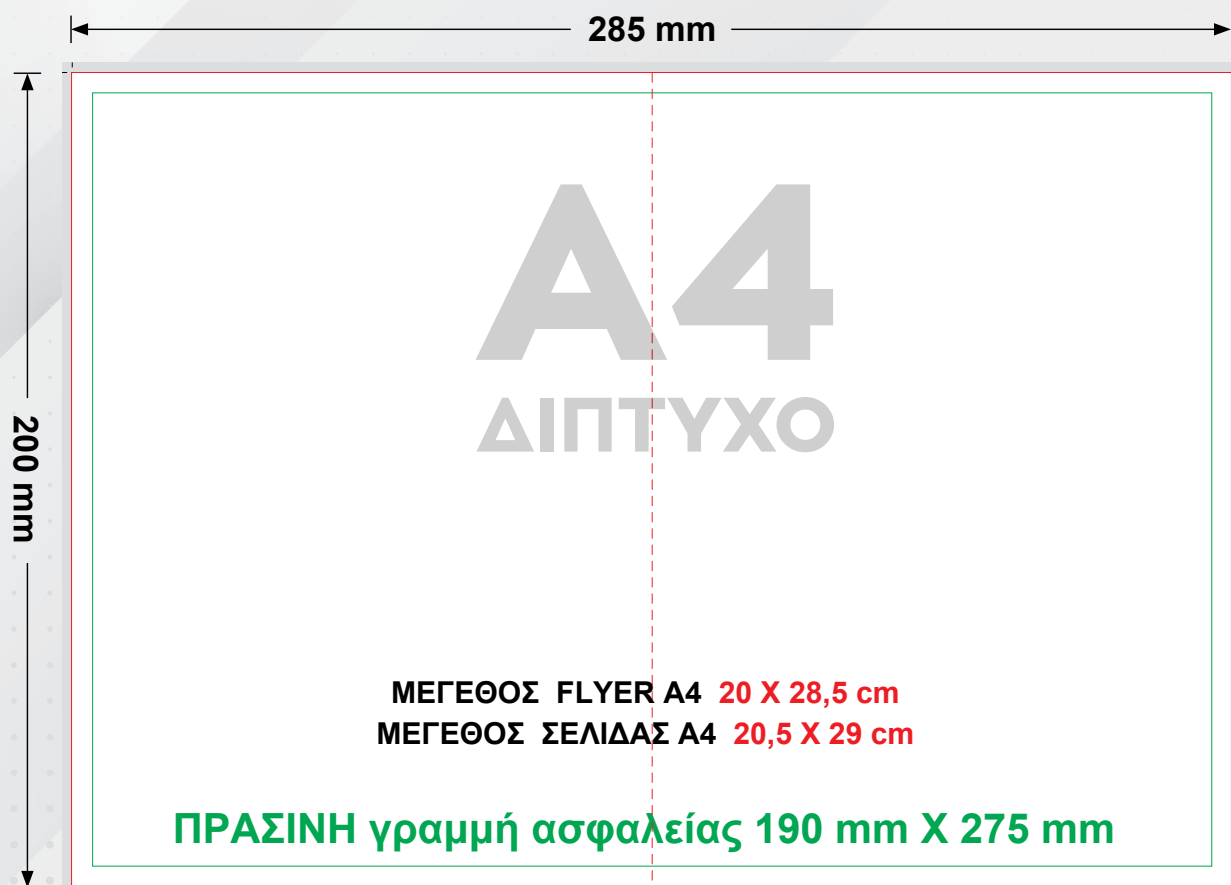



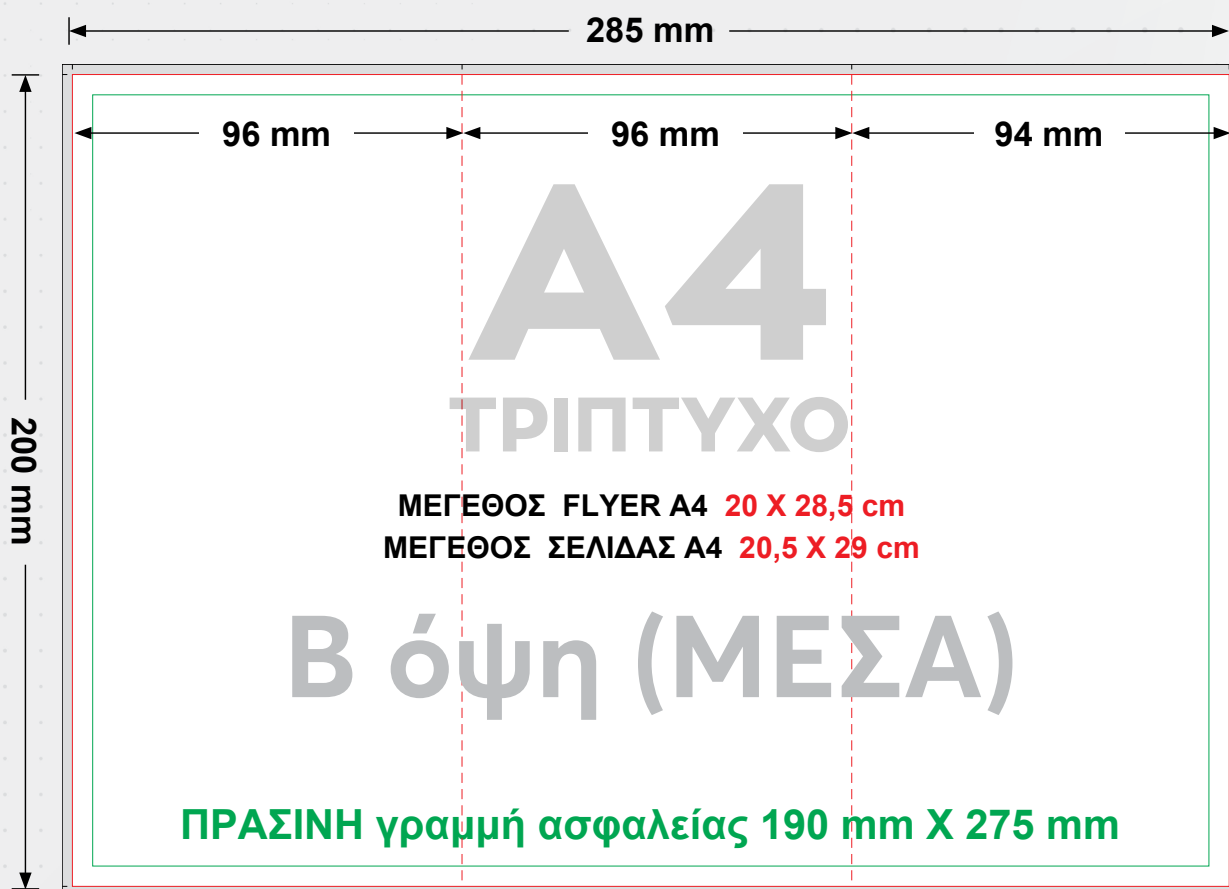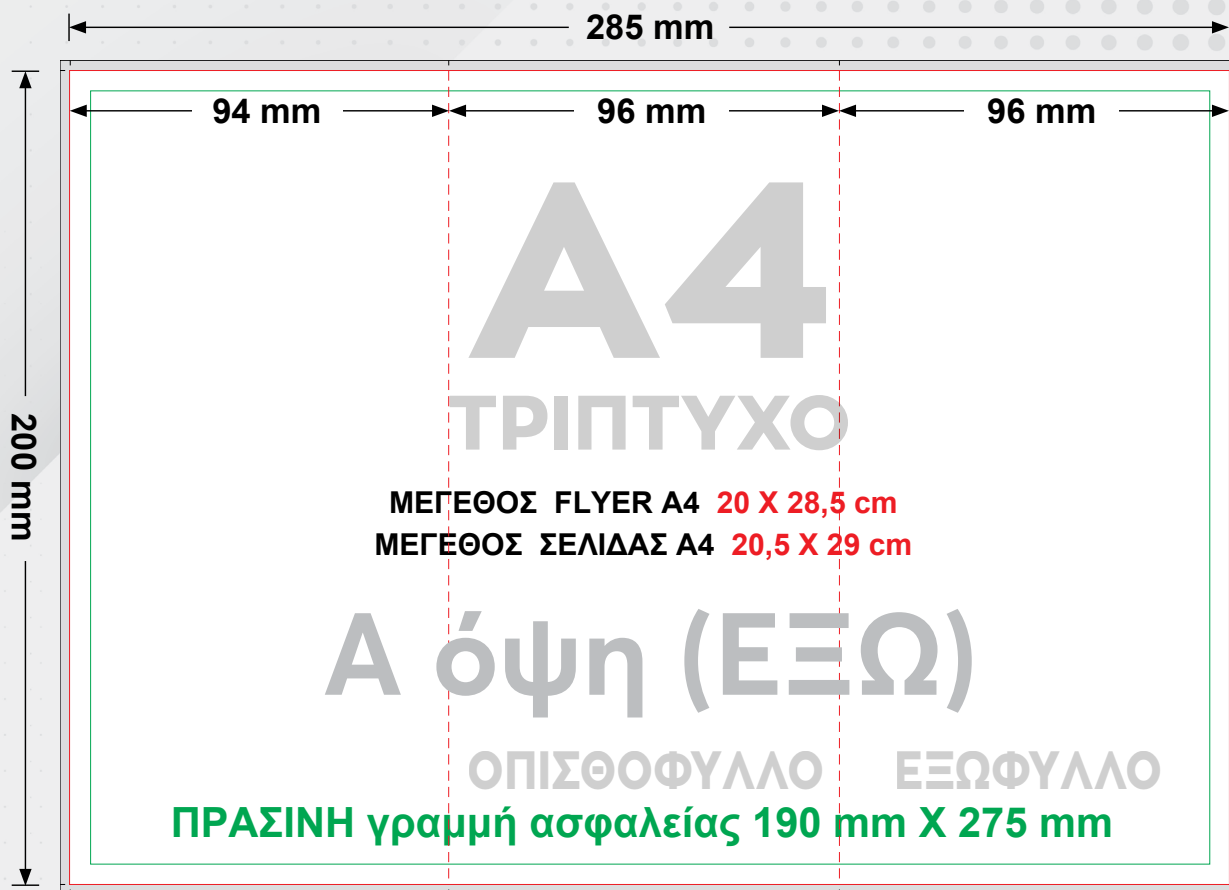

## Κάρτες SPOT UV




### Τεχνικές προδιαγραφές


- Κάρτες spot uv  
700gsm | 400gsm
- Διάσταση 9x5 cm
- Σημεία spot uv
- Αρχεία pdf | CMYK

#Κάρτες spot uv  
700gsm | 400gsm

Οι SPOT UV 700 gsm  
είναι με **ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ**

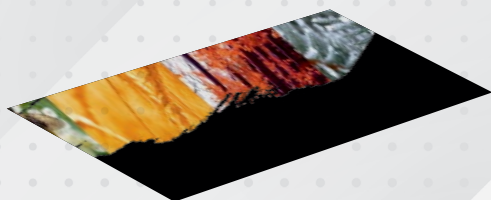


Λαμινάρισμα 700gsm

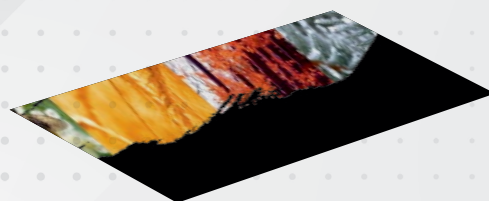


Απλή 400gsm

#Διάσταση  
9x5 cm

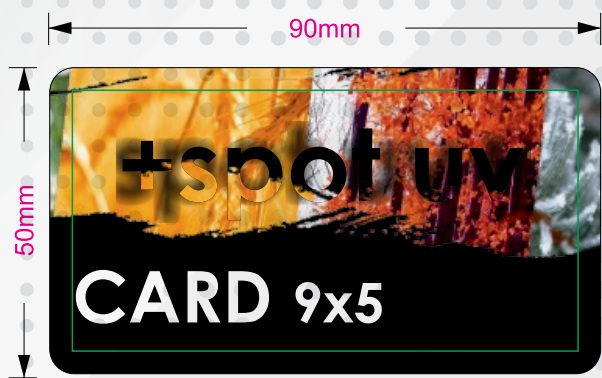

Η καθαρή διάσταση της κάρτας είναι 90x50mm, η **πράσινη** γραμμή καθορίζει την ασφάλεια των αντικειμένων που δεν θέλουμε να κοπούν και είναι 6mm μικρότερη στο ύψος και στο πλάτος από την καθαρή διάσταση

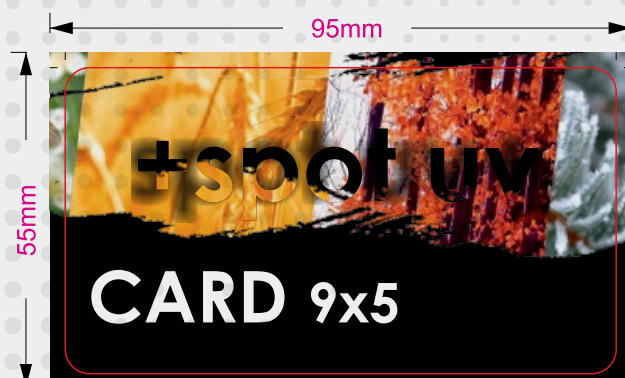

Το τελικό αρχείο πρέπει να έχει ξάκρισμα, περιμετρικά 2,5mm από την **κόκκινη** γραμμή προς τα έξω

#Σημεία  
spot uv



**ΣΩΣΤΟ**



**ΛΑΘΟΣ**



Τα σημεία που επιλέγουμε να κάνουμε **SPOT UV**  
τα χρωματίζουμε **MAYPO**,


Το **SPOT UV** πιο μέσα κατά  
**2mm από κάθε πλευρά**  
από το καθαρό της κάρτας

# Export αρχείων σε PDF


#Αρχεία.pdf  
CMYK

COREL


1

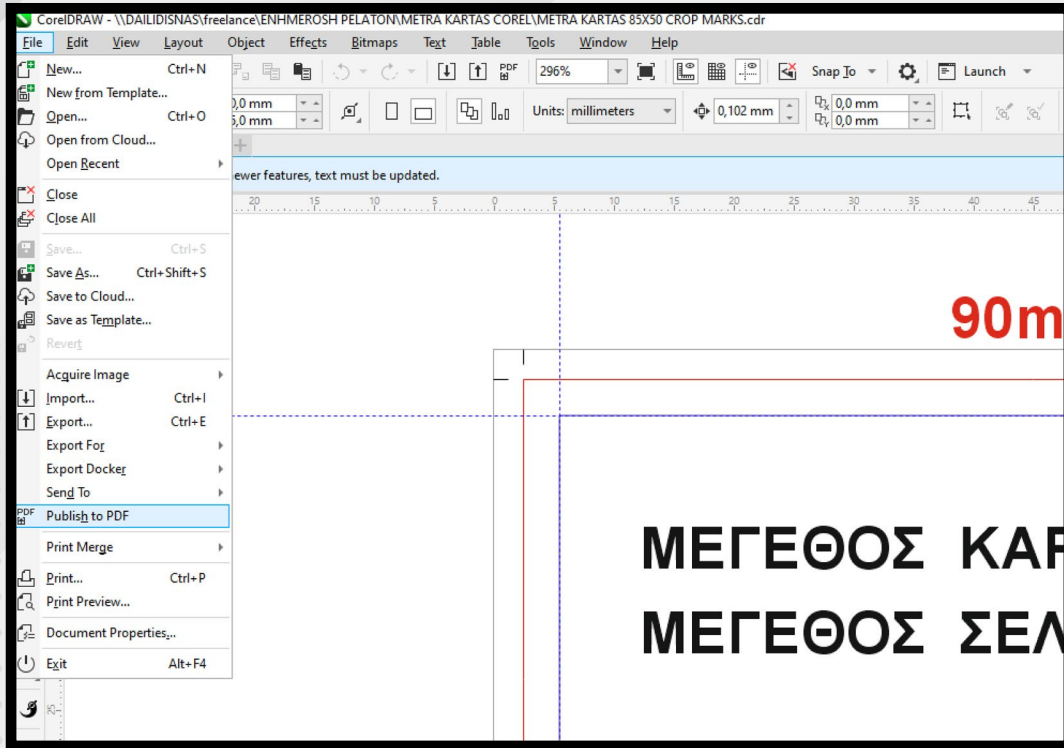


2

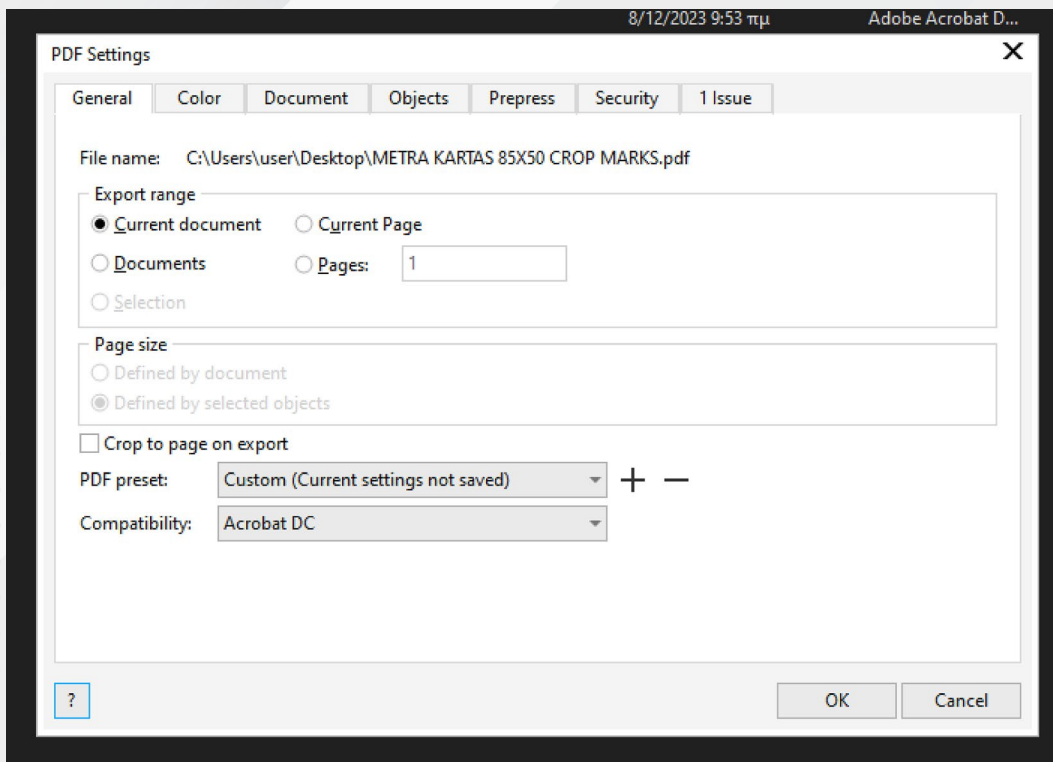


3

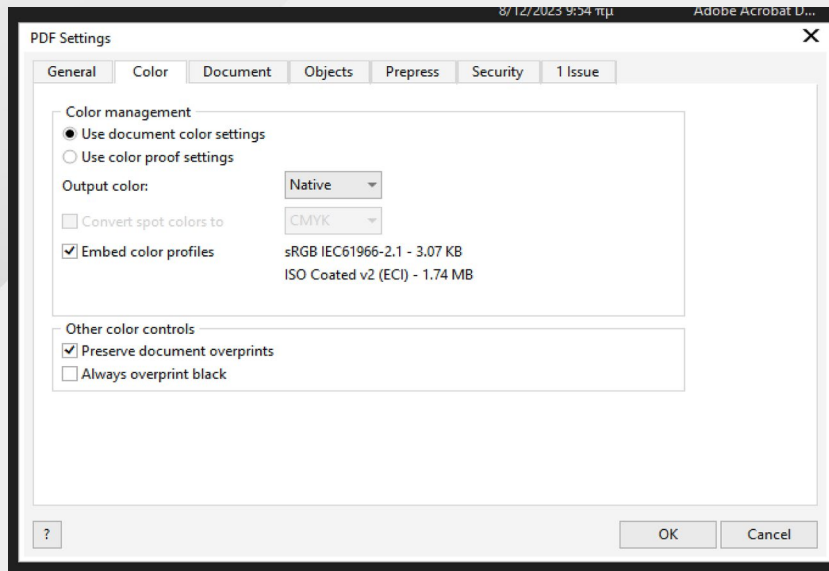


4

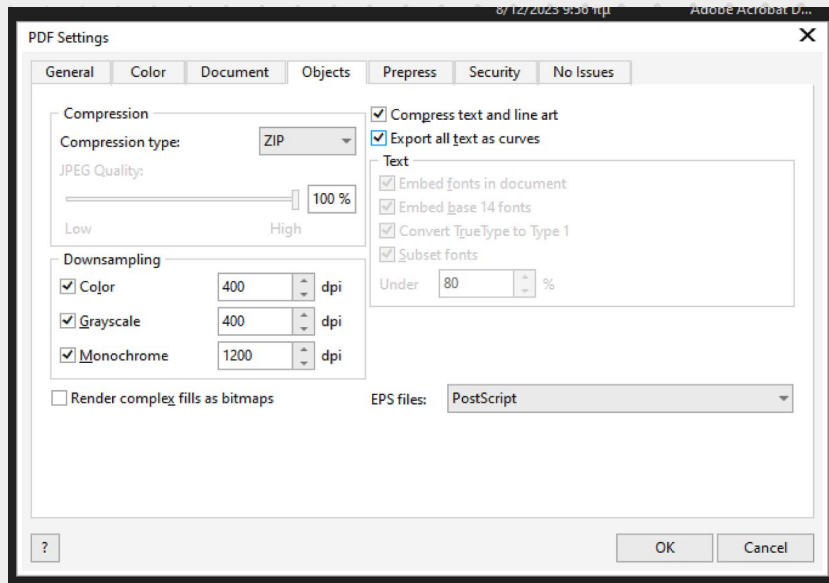

5

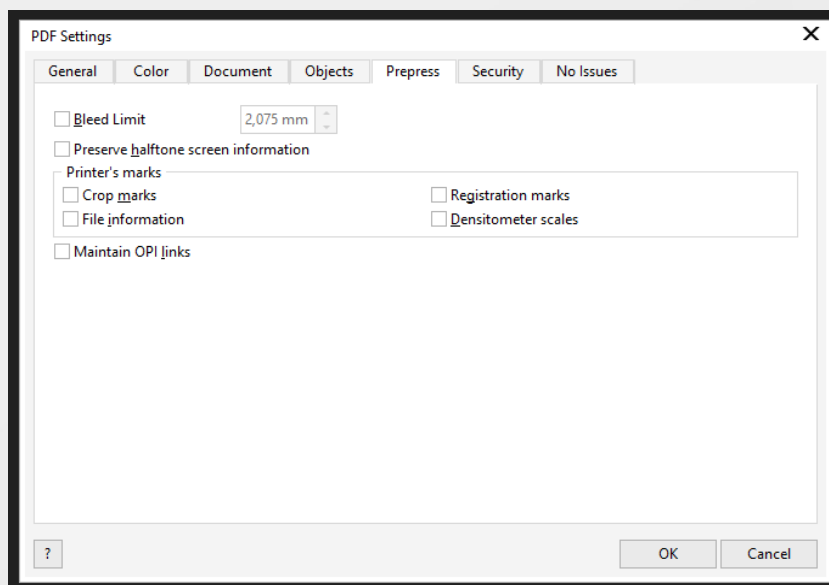


1

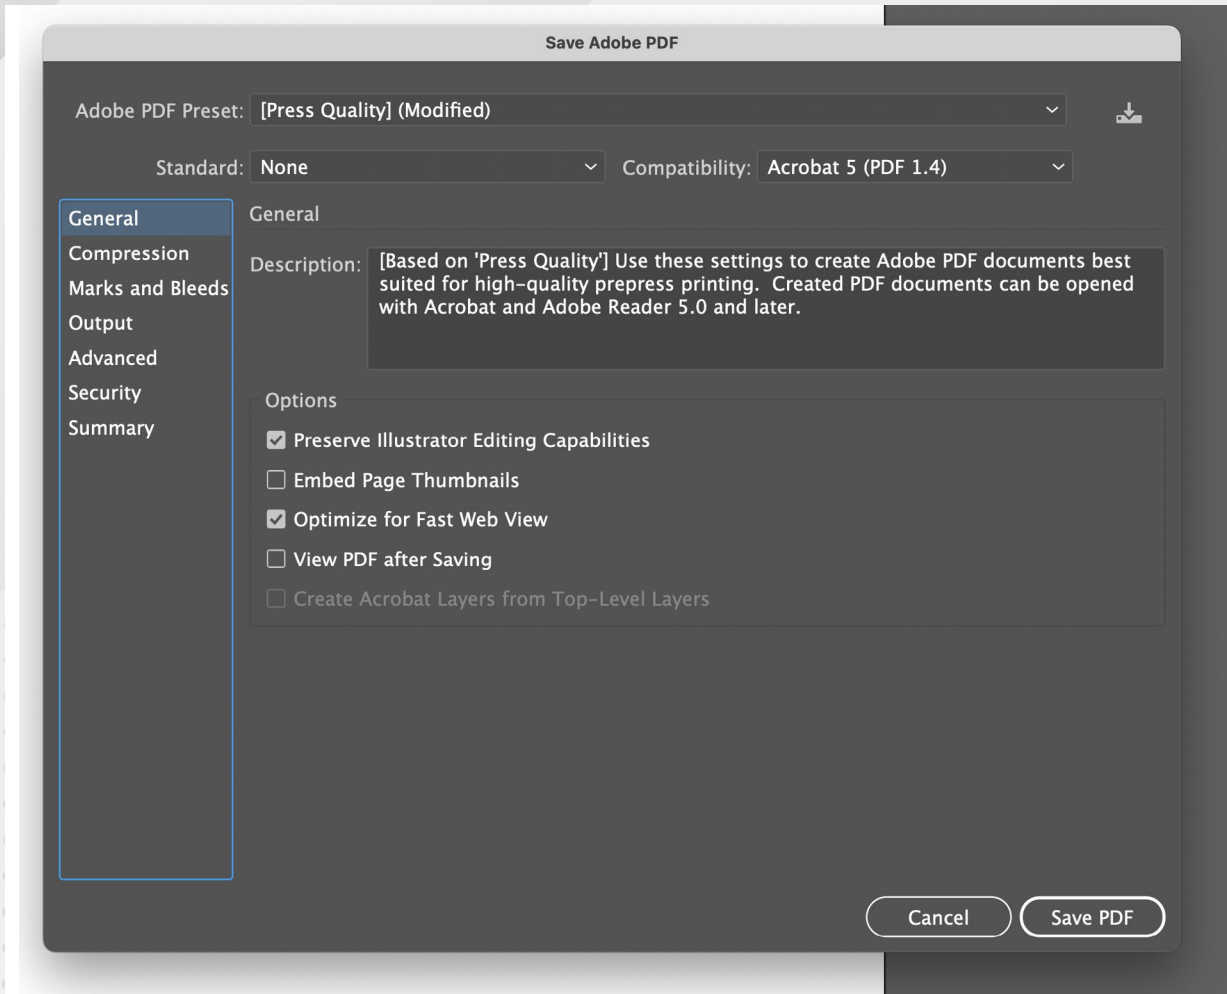



# 2

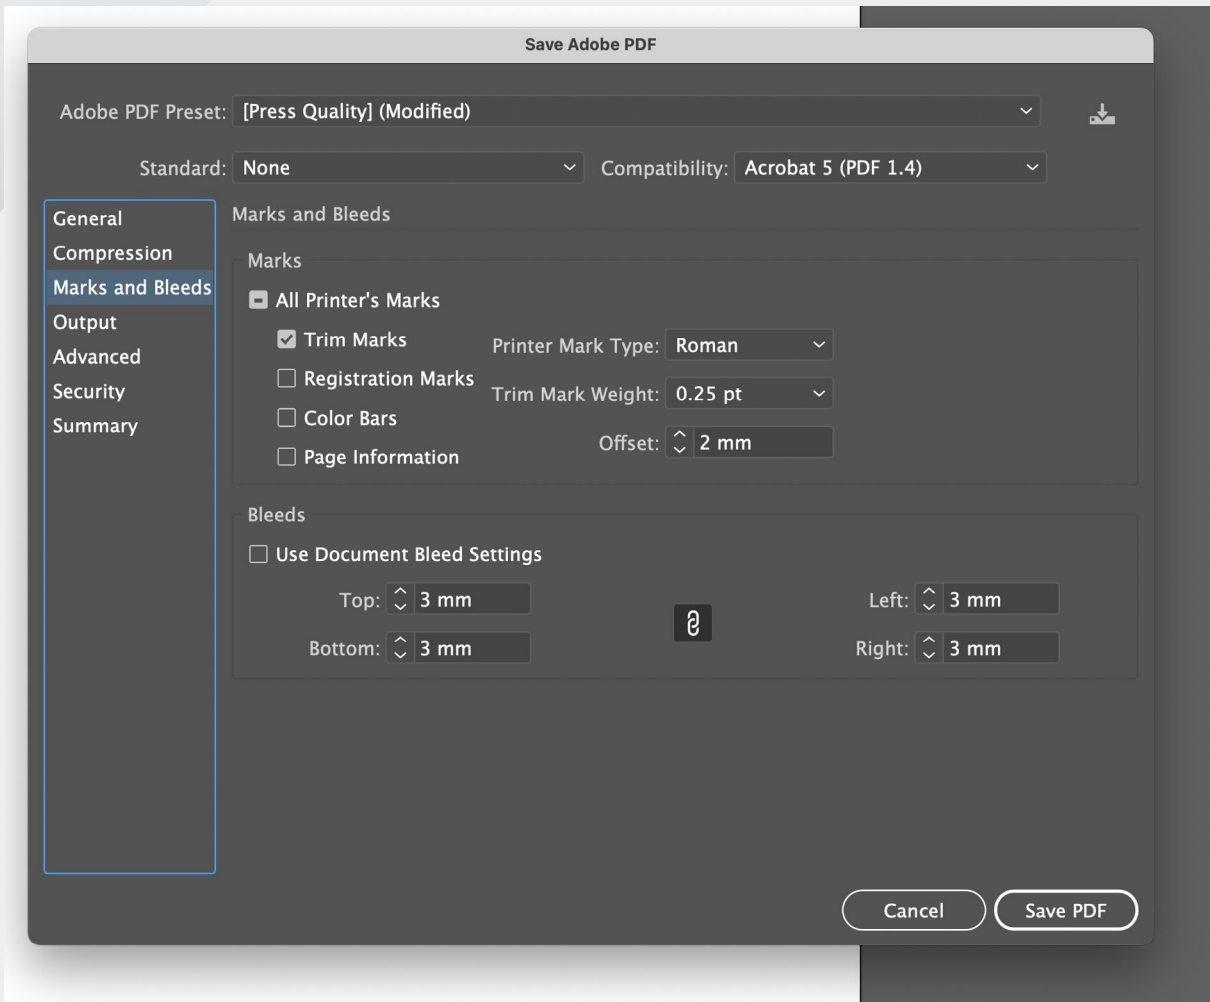


# Export αρχείων σε PDF


#Αρχεία.pdf  
CMYK

# In Design


1

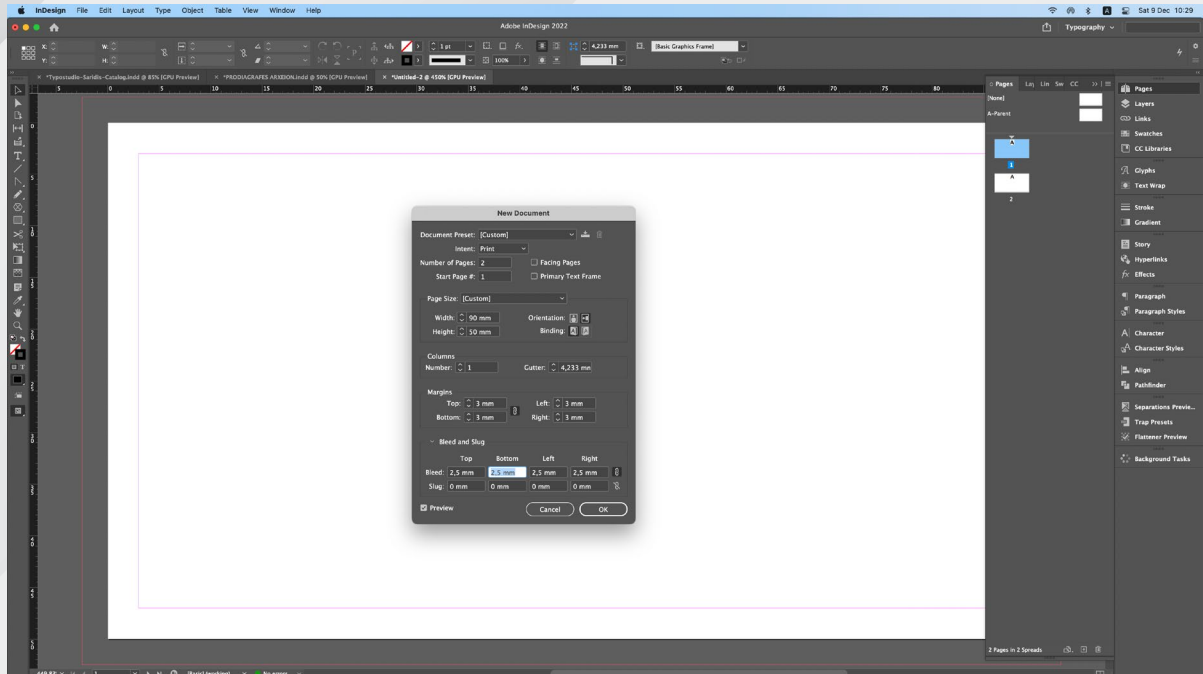


2

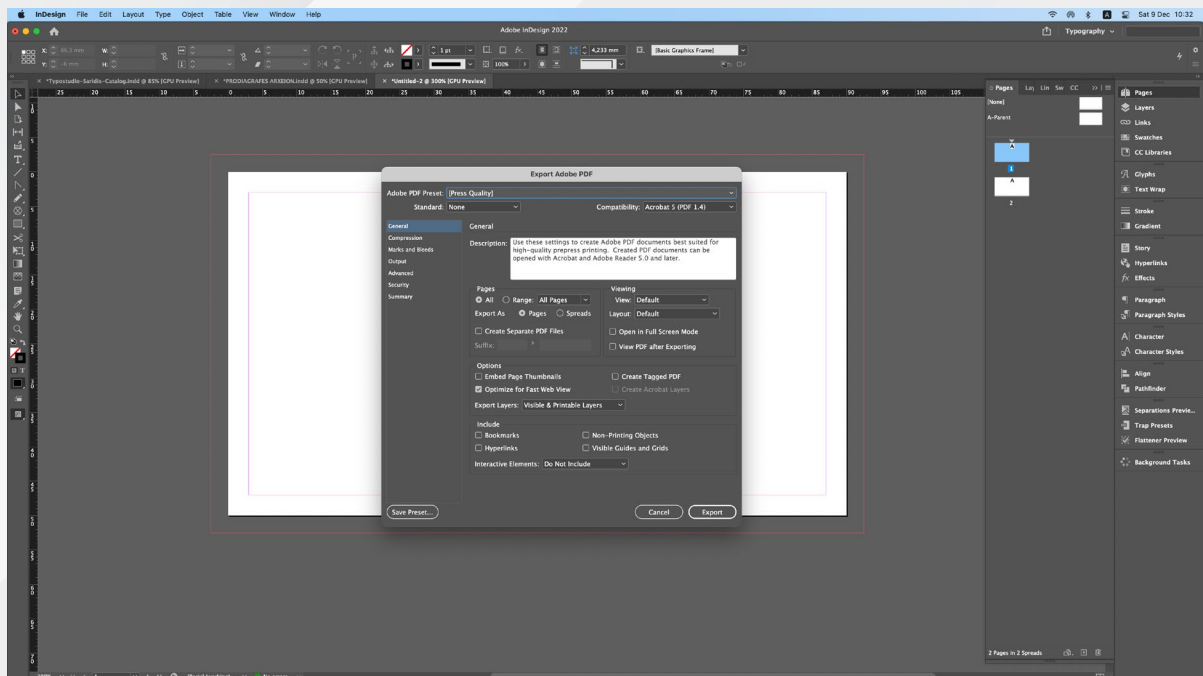

3

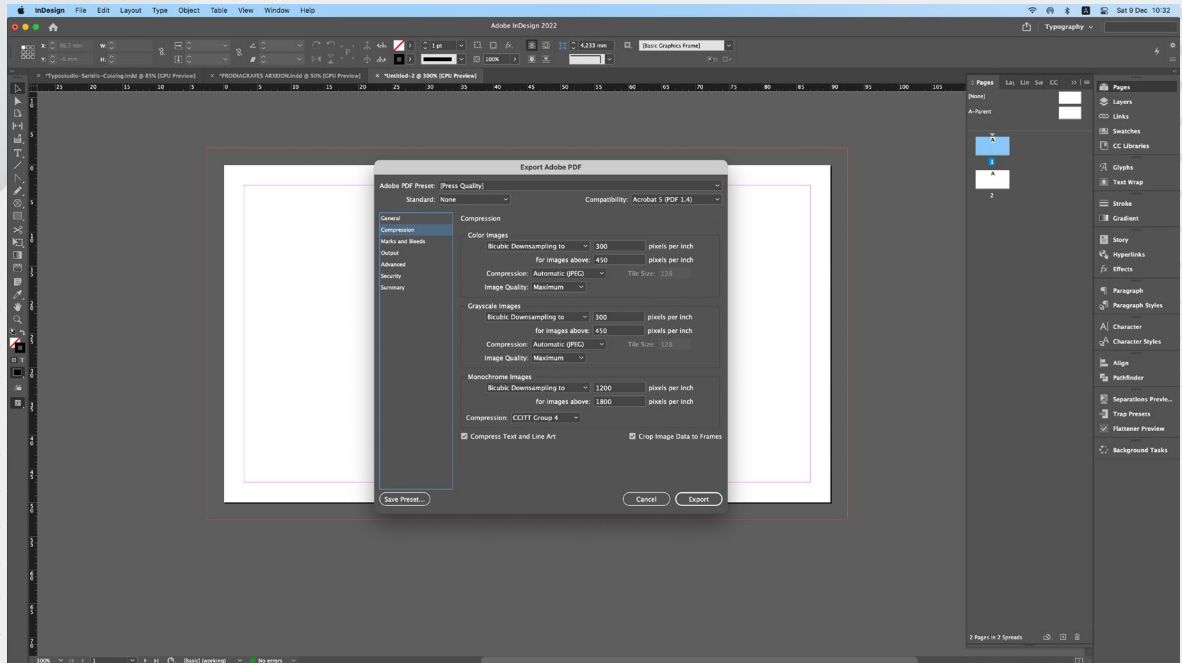

4

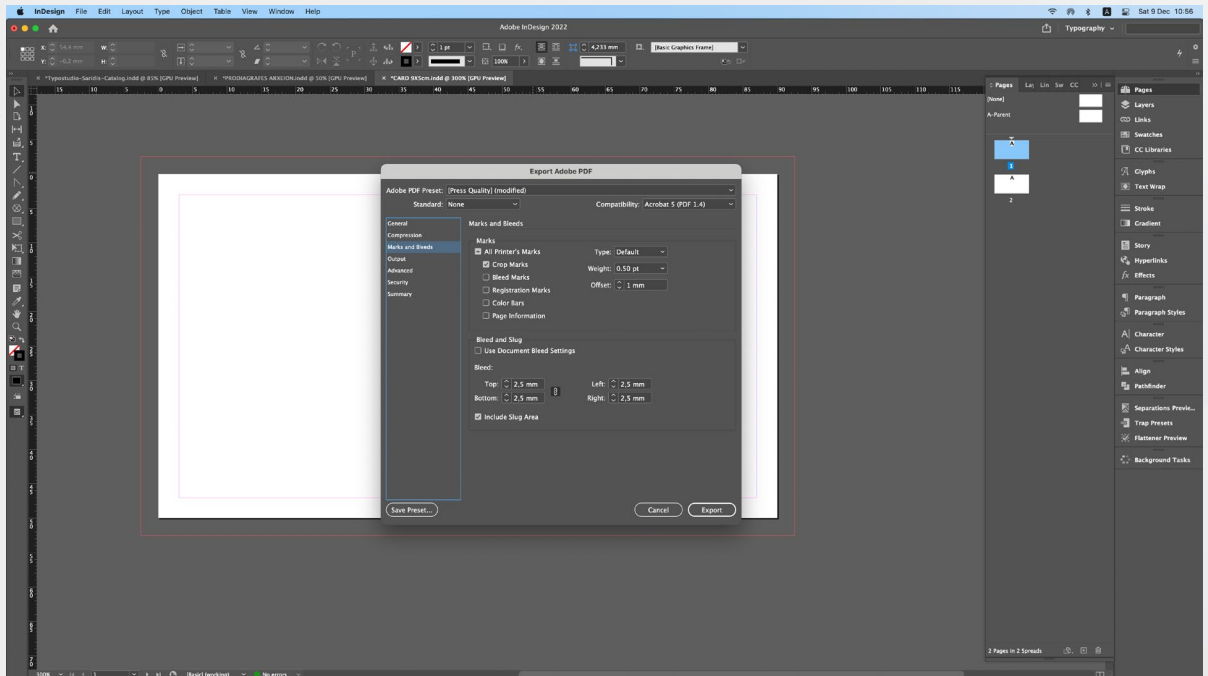


# Export αρχείων σε PDF


#Αρχεία.pdf  
CMYK

# PHOTOSHOP


1

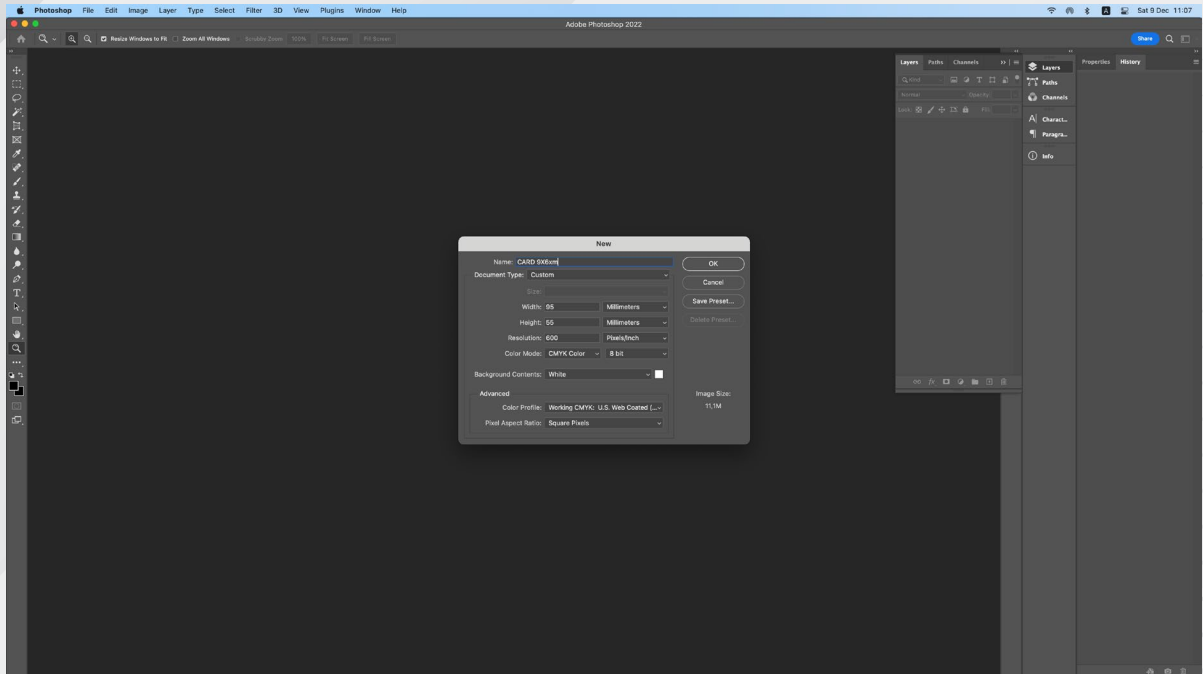


2

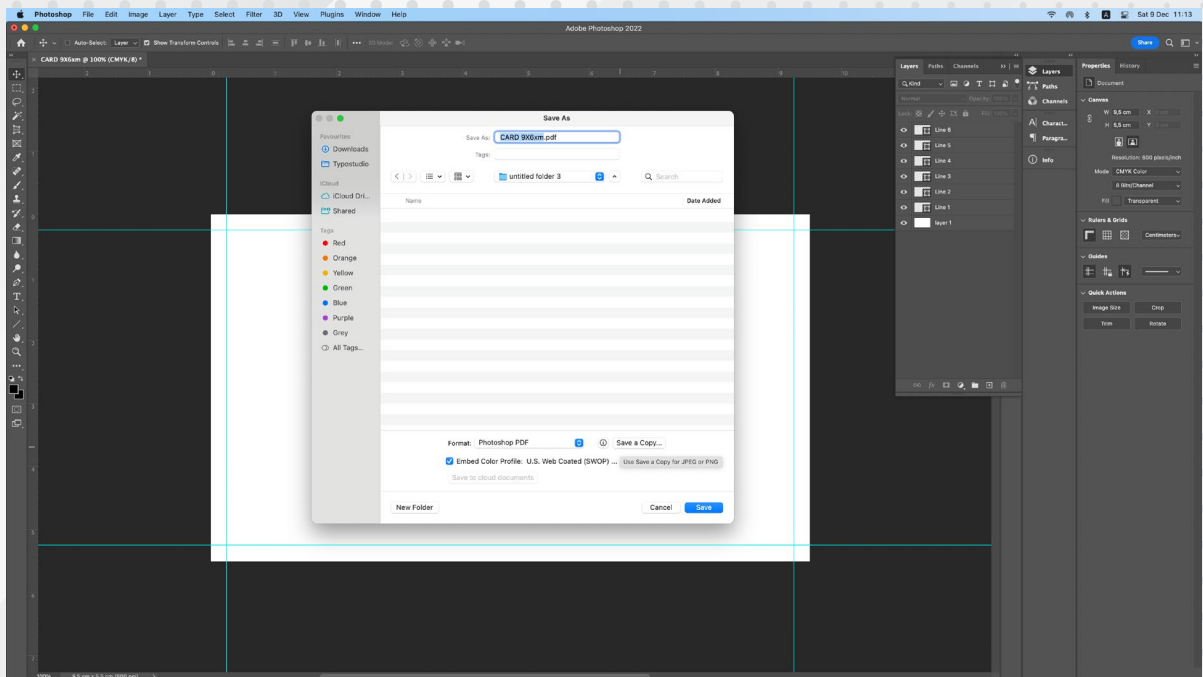

3

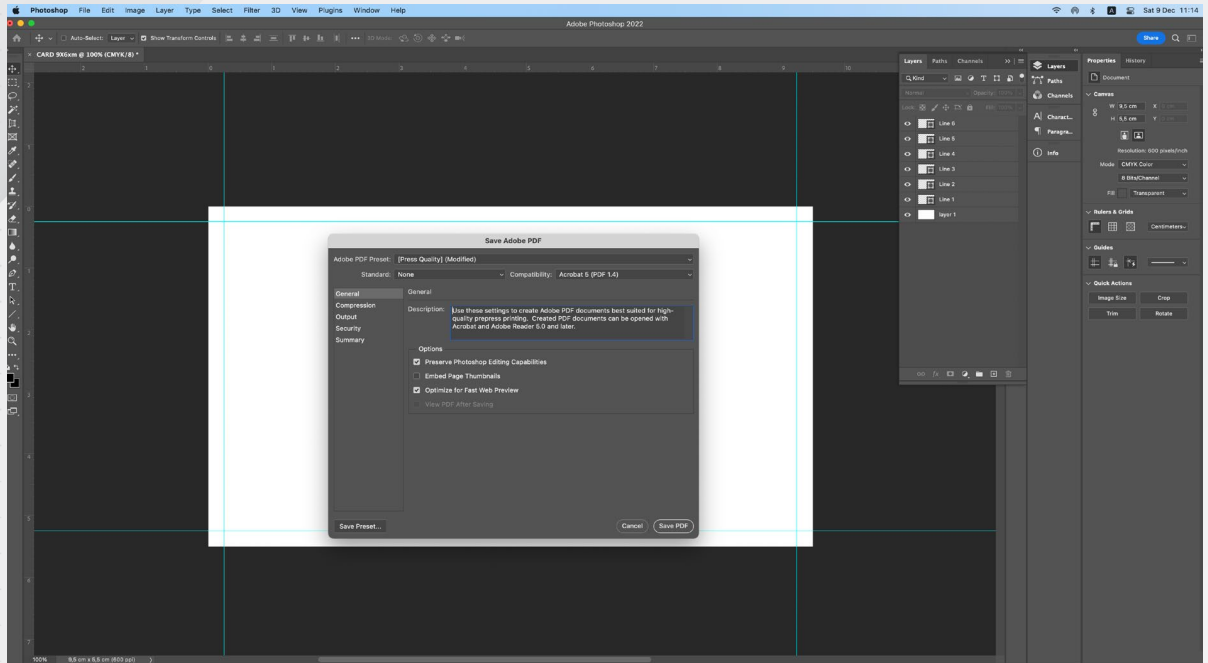

4

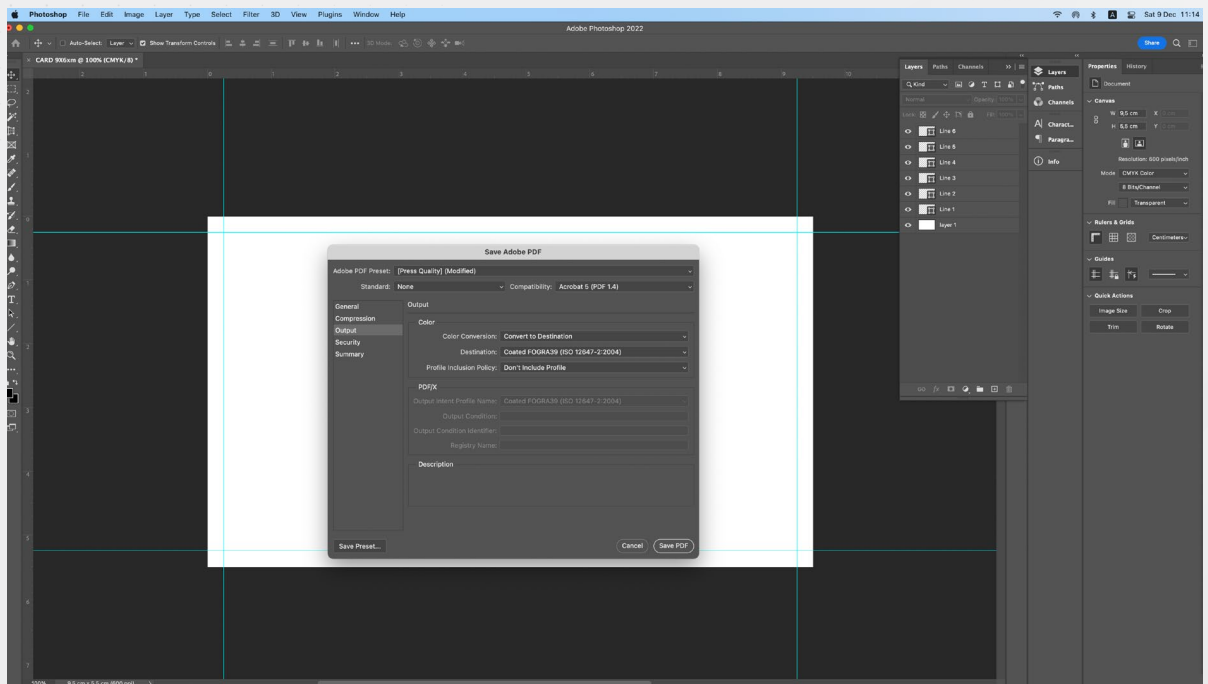

### ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

Όλα τα αρχεία που περιέχουν γραμματοσειρές (κείμενα) θα πρέπει **να μετατρέπονται σε καμπύλες (convert to curves ή create outlines)**.

Αποφύγετε γράμματα μικρότερου μεγέθους των 4pts.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ φόντων και γραμματοσειρών καθώς και ότι απεικονίζονται σωστά στο PDF.

### ΧΡΩΜΑΤΑ


Όλα τα αρχεία (κείμενα & φωτογραφίες) θα πρέπει να σχεδιάζονται σε **CMYK**, ούτως ώστε το χρώμα που βλέπετε στην οθόνη σας να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που θα τυπωθεί. Αν τα έντυπα που σχεδιάζετε είναι σε RGB, τότε το τυπωμένο προϊόν θα διαφέρει σε χρωματικά από αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Πολλά από τα λαμπερά μπλέ ή πράσινα, για παράδειγμα, που βλέπετε στην οθόνη σας, δεν μπορούν να αποδοθούν στην εκτύπωση.

Όταν έχουμε μαύρο κείμενο βάζουμε **μόνο μαύρο C=0 M=0 Y=0 K=100** και στα γκρι χρησιμοποιούμε μόνο ποσοστά του μαύρου.

Σε μαύρα αντικείμενα, φόντα, μπάρες κλπ. τα οποία είναι μεγάλα βάζουμε **C=40 M=30 Y=30 K=100** για να γίνει το μαύρο πιο δυνατό και να στρώνει πιο σωστά στην εκτύπωση.

Όλα τα **μαύρα κείμενα (100% K)** που υπάρχουν στις μακέτες θα πρέπει να είναι **overprint**.

Όσες μακέτες έχουν λευκά γράμματα που είναι επάνω σε μαύρο φόντο, θα πρέπει να μπαίνει **λεπτό μαύρο border (outline ή border)** στα γράμματα **(0,3pt) BLACK=99% K**.

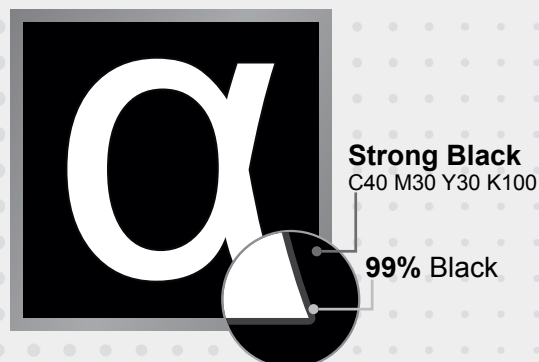



## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΑ

Όλες οι φωτογραφίες (αρχεία .psd, .tif ή .jpg) που συμπεριλαμβάνονται στις μακέτες θα πρέπει να είναι **CMYK** και σε ανάλυση, τουλάχιστον **300 dpi**.

Οι εικόνες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και τα γραφικά πρέπει να έχουν ανάλυση από 250 έως 350dpi με αποδεκτό όριο τα 120dpi.

Για τα διανυσματικά σχέδια και τις η ανάλυση πρέπει να είναι στα 1200dpi με το αποδεκτό όριο να είναι

τα 300dpi.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι embedded στο αρχείο.

---

## ΞΑΚΡΙΣΜΑ

Όλες οι μακέτες θα πρέπει να έχουν ξάκρισμα 2,5mm τριγύρω. Κατά την δημιουργία του εγγράφου θα πρέπει να υπολογίσετε το σωστό ξάκρισμα. Βεβαιωθείτε πως τα χρωματιστά φόντα, οι εικόνες, οι γραμμές κλπ. επεκτείνονται στην περιοχή του ξακρίσματος. Τα αντικείμενα τα οποία μας ενδιαφέρουν να μην κοπούν (κείμενα κλπ.) θα πρέπει να έχουν μια ασφάλεια το λιγότερο **3mm**

**προς τα μέσα** σε σχέση με το τελικό έντυπο.

Στο αρχείο που μας στέλνετε πρέπει αρχικά να υπάρχουν τα **σημάδια κοπής, διπλώματος, πίκμνανσης** ώστε να αποφύγουμε λάθη

## Ημερολόγιο συνεκτυπώσεων

### Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συνεκτυπώσεων **ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ**

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
<b>A</b> Παραλαβή του αρχείου σας μέχρι το βράδυ		Παράδοση απόγευμα		
<b>B</b>		Παραλαβή του αρχείου σας μέχρι το βράδυ		Παράδοση απόγευμα

### Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συνεκτυπώσεων **ΚΑΡΤΩΝ**

ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
		Παραλαβή του αρχείου σας μέχρι το βράδυ		Παράδοση απόγευμα

### Πρόγραμμα Συνεκτυπώσεων **ΚΑΡΤΩΝ SPOT UV**

Παραλαβή του αρχείου σας  
**μέχρι τις 15** του μήνα  
Παράδοση **στις 30-31** του μηνός

Παραλαβή του αρχείου σας  
**μέχρι τις 30-31** του μήνα  
Παράδοση **στις 15** του επόμενου μήνα

**Παρακαλούμε να τηρούνται  
οι χρόνοι αποστολής των αρχείων**

**\* Κατεβάστε τον οδηγό που σας ενδιαφέρει**  
Από το online αρχείο που θα βρείτε στο [www.b2bprint.gr](http://www.b2bprint.gr)

**Κάρτες Απλές  
+ 400 gr spot uv**



**Κάρτες  
SPOT UV 700 gr**



**A6  
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ**



**A5  
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ**



**A4  
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ**



**A4  
Δίπτυχο**



**A4  
Τρίπτυχο**



**A3  
Δίπτυχο**



**A3  
Τρίπτυχο**



**ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ο **προεκτυπωτικός έλεγχος** γίνεται σε κάθε αρχείο πριν σταλεί για εκτύπωση και αφορά στον έλεγχο των ζητούμενων προδιαγραφών που ζητήσαμε πιο πάνω.

Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος την τελική ποιότητα των εντύπων.

Στην περίπτωση που τα αρχεία σας **δεν πληρούν κάποια ή κάποιες από τις προδιαγραφές σας ενημερώνουμε με email ή και τηλεφωνικά προκειμένου να κάνετε εσείς ή ο γραφίστας σας τις απαιτούμενες διορθώσεις.**

Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε εμείς τη διόρθωση με επιπλέον χρέωση όπως σας ενημερώσαμε στη **σελίδα 3.**



**ΔΑΪΛΙΔΗ**  
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ



T. 2310 741.915  
[www.dailidis.gr](http://www.dailidis.gr) | e-mail: [info@dailidis.gr](mailto:info@dailidis.gr)